
Figutech ONE

Filamento PLA Mate

Para tu impresora 3D de filamento de 1,75 mm

Impresoras FDM de filamento de 1,75 mm, abiertas o cerradas

Compatible con el AMS de Bambu Lab y el CFS de Creality

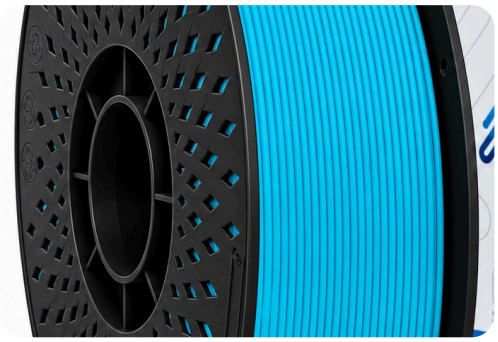

Bobina estándar de 1 kg, envasada al vacío con desecante

Boquilla recomendada	Temperatura de cama	Temperatura de boquilla
0,4 mm (desde 0,2 mm)	40-65 °C	200-230 °C
Velocidad admitida	**Ventilador de capa**	**Cámara abierta**
Hasta 300 mm/s	100 %	Sí, no necesita cerramiento

La información proporcionada en este documento se ofrece de buena fe y está basada en los datos y pruebas realizadas por Figutech. Sin embargo, no garantizamos su precisión, exhaustividad ni su adecuación para aplicaciones específicas. El usuario es responsable de verificar la idoneidad de nuestros productos para su entorno y necesidades particulares, y recomendamos realizar pruebas y calibraciones previas antes de su uso definitivo. Figutech no asume responsabilidad por posibles daños directos, indirectos o derivados del uso o la confianza en la información aquí presentada.

Rev: 04-11-2026